


SAZ73D



Recommended patterns 推奨パターン図

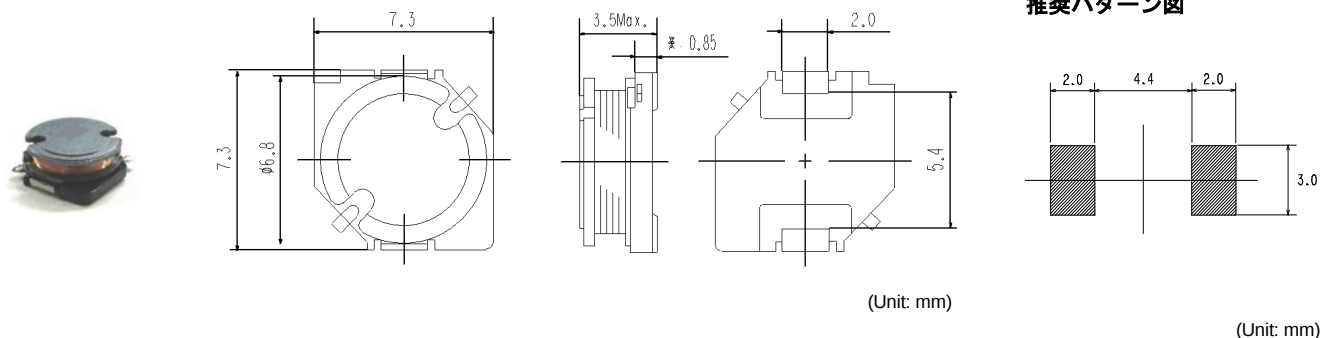

Features

- High Q and high sensitivity due to optimized magnetic material and electrode structure.
- Wide inductance range for design flexibility.
- Applicable to reflow soldering.
- AEC-Q200 compliant

特 長

- 磁性材と電極構造の最適化による高Q・高感度性能
- 設計自由度が高く、広インダクタンス範囲可能
- リフロはんだ付けが可能
- AEC-Q200準拠

Applications

- Suitable as a Transponder Antenna Coil for Keyless Entry System. (Vehicle application)
- Wide operating temperature range (−40~+85°C)

用 途

- リモートキーレスエントリの一体システムのトランスポンダ用アンテナコイルに最適（自動車使用等）
- 使用温度範囲：−40 ~ +85°C

SELECTION GUIDE FOR STANDARD TRANSFORMERS

TYPE SAZ73D

品番	インダクタンス	測定周波数	許容差	Q軸
Part Number	Inductance L (mH)	Test Frequency (kHz)	Tolerance (%)	Unloaded Q Min.
1312AA-102J=P3	1.0	125	±10	35
1312AA-122J=P3	1.2	125	±10	35
1312AA-152J=P3	1.5	125	±10	35
1312AA-182J=P3	1.8	125	±10	35
1312AA-222J=P3	2.2	125	±10	35
1312AA-272J=P3	2.7	125	±5	35
1312AA-332J=P3	3.3	125	±5	35
1312AA-392J=P3	3.9	125	±5	35
1312AA-472J=P3	4.7	125	±5	35
1312AA-562J=P3	5.6	125	±5	35
1312AA-682J=P3	6.8	125	±5	30
1312AA-722J=P3	7.2	125	±5	30
1312AA-752J=P3	7.5	125	±5	30
1312AA-822J=P3	8.2	125	±5	30
1312AA-902J=P3	9.0	125	±5	30
1312AA-0003=P3	2.36	125	±10	35
A1312AA-452J=P3	4.5	134.2	±5	35
Inductance range : 1.0 ~9.0 (mH) インダクタンス範囲				

If you are looking for inductance other than the above, please contact us.
上記以外のインダクタンスのご対応もお受けしております。